

MARTEAU ENFONCE PIEUX HYDRAULIQUE

Pour Chargeurs compacts

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Modèle **BLASTER 9000**.
- Conçu pour un fonctionnement en douceur sans retour de choc.
- Masse de 318 kg facilement ajouté.
- Jusqu'à 50 coups par minute.
- Cet équipement permet de poser jusqu'à 60 pieux / heure.
- Garantie de 1 an.



Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com

MARTEAU ENFONCE PIEUX HYDRAULIQUE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :


- Conçu pour le bon fonctionnement sans répercussion de choc sur le chargeur.
- Alignement facile du poste de conduite
- Jusqu'à 60 pieux par heure en fonction de la nature du sol.
- Jusqu'à 50% plus rapide que les méthodes conventionnelles.
- Fonctionnement possible avec une seule personne.
- Ne nécessite pas de flexibles hydrauliques supplémentaires.
- Tête de battage pour ronds, carrés, en H ou en T disponible sur commande pour poteaux en bois ou en acier.
- Masse supplémentaire de 318 kg facilement ajoutée pour terrains difficiles.
- Garantie 1 an.

Votre distributeur

Spécifications	BLASTER 9000
Longueur	1210 mm
Largeur	610 mm
Hauteur	2290 mm
Longueur de la course	1420 mm
Poids	125 kg
Coup par minute	50
Débit minimum requis	45 l/mn
Pression minimum requise	136 bars
Attache rapide	universelle
Diamètre des profilés (bois ou acier)	80 à 200 mm

Dimension tête de battage au choix :

- Profil rond de 80 mm
- Profil carré de 90 mm
- Profil rond de 100 mm
- Profil en H de 100 x 150 mm
- Profil rond de 150 mm
- Profil carré de 200 mm
- Profil 150 x 200 mm
- Profil carré de 150 mm
- Adaptateur pour profil en T

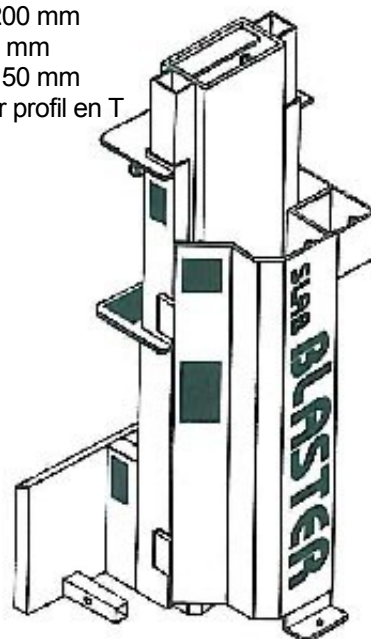

Les spécifications et le design sont modifiables sans préavis et sans responsabilité
Les spécifications indiquées sont conformes aux normes SAE

Au service de l'Homme



www.takeuchi-france.com